



Serie passiva TOURUS+

Guida rapida

Congratulazioni per l'acquisto del vostro diffusore della serie TOURUS+. Siamo molto orgogliosi di progettare e costruire ogni prodotto Wharfedale Pro e vi ringraziamo per averci affidato il vostro audio. Da quando Gilbert Briggs costruì il suo primo diffusore Wharfedale nel 1932, fino ad oggi, abbiamo mantenuto lo stesso standard di qualità nei componenti, nella lavorazione e nelle prestazioni.

Per motivi di sicurezza e per ottenere il massimo dal vostro nuovo diffusore, vi preghiamo di leggere attentamente questa guida.



Per ottenere il massimo dal vostro sistema e per proteggerlo da potenziali danni, utilizzate sempre le preimpostazioni DSP di fabbrica.

Sono disponibili librerie di preset per molti dei nostri amplificatori e processori dotati di DSP.

Queste preimpostazioni possono essere scaricate da <https://www.wharfedalepro.com/download/wharfedale-pro-preset-library/>




Specifiche tecniche

Nome del modello	TOURUS+8	TOURUS+10	TOURUS+12	TOURUS+15
Tipo di sistema	8" passivo	10" passivo	12" passivo	15" passivo
Configurazione	A due vie			
Risposta in frequenza (+/-3 dB)	68 Hz - 20 kHz	63 Hz - 20 kHz	58 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Gamma di frequenza (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz
Sensibilità 2,83 V/1 m	95 dB	96 dB	97 dB	98 dB
SPL massimo calcolato a 1 m	124 dB	125 dB	128 dB	130 dB
Impedenza nominale del sistema	8 Ω			
Trasduttore a bassa frequenza				
Dimensione	203,2 mm / 8"	254,0 mm / 10"	304,8 mm / 12"	381 mm / 15"
Dimensione della bobina mobile	50,8 mm / 2"	63,5 mm / 2,5"	76,2 mm / 3"	
Trasduttore ad alta frequenza				
Tipo di driver HF	Driver a compressione			
Dimensione bobina	33,8 mm / 1,33"		43,9 mm / 1,73"	
Dimensione di uscita	35 mm / 1,37"			
Materiale del diaframma	Titanio			
Tipo di guida d'onda	Direzionalità costante			
Copertura nominale (H x V)	90° x 60°			
Marca del conducente	Wharfedale Pro			
Potenza				
Potenza continua del sistema	180 W	200 W	300 W	350 W
Programma di sistema Potenza	360 W	400 W	600 W	700 W
Potenza di picco del sistema	720 W	800 W	1200 W	1400 W
Frequenza di crossover	2 KHz			
HPF consigliato= BW 18 dB/oct.	50 Hz	45 Hz	40 Hz	35 Hz
Connettore di ingresso	2 x speakON			
Attrezzatura e ferramenta	5 x M8			
Accessori opzionali	-WPB-T -Copertina morbida per il trasporto per impieghi gravosi			
Maniglia	1 In cima	1 in alto, 1 di lato		
Montaggio su palo	Doppio angolo (0° / -3°) 35 mm			
Involucro				
Tipo di mobile	Trapezio			
Materiale e finitura dell'involucro	Polipropilene			
Opzioni di colore	Nero, bianco su richiesta			
Materiale e finitura della griglia	Acciaio verniciato a polvere			
Angolo del monitor (gradi)	45			
Dimensioni - Non imballato				
Altezza	459,8 mm / 18,1"	527,9 mm / 20,8"	609,1 mm / 24,0"	695,7 mm / 27,4"
Larghezza anteriore	280 mm / 11,0"	320 mm / 12,6"	359,7 mm / 14,2"	417 mm / 16,4"
Larghezza posteriore	163,8 mm / 6,4"	178,9 mm / 7,0"	200,6 mm / 7,9"	222,6 mm / 8,8"
Profondità	269 mm / 10,6"	299,5 mm / 11,8"	346 mm / 13,6"	368,5 mm / 14,5"
Dimensioni - imballato				
Altezza	531 mm / 20,9"	582 mm / 22,9"	680 mm / 26,8"	777 mm / 30,6"
Larghezza	323 mm / 12,7"	367 mm / 14,4"	480 mm / 18,9"	503 mm / 19,8"
Profondità	313 mm / 12,3"	342 mm / 13,5"	420 mm / 16,5"	441 mm / 17,4"
Peso				
Peso netto	9,8 Kg / 21,6 libbre	12,1 Kg / 26,7 libbre	16,6 Kg	18,4 kg / 40,6 libbre
Peso lordo	11,6 kg / 25,6 libbre	14,3 kg / 31,5 libbre	20,5 Kg / 45,2 libbre	22,8 Kg

Staffe e fissaggio



Grazie ai 5 punti di fissaggio M8, la serie Tourus+ può essere utilizzata in molti modi.

1. Sul pavimento.
Monitor da pavimento a 45°
2. Su un'asta
opzionale Angolo
doppio (0° / -3°)
3. Oppure a parete con la staffa a U
Tourus+ WPB-T+ opzionale.

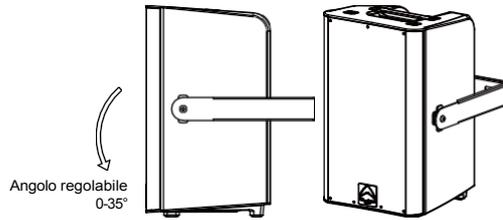



Disegni dimensionali



TOURUS+8

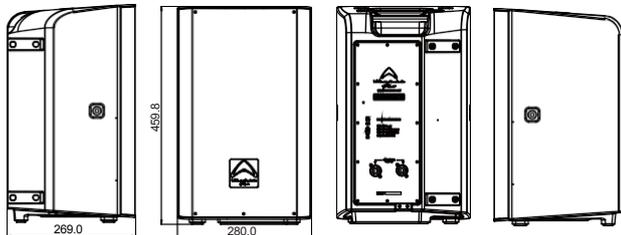



TOURUS+10

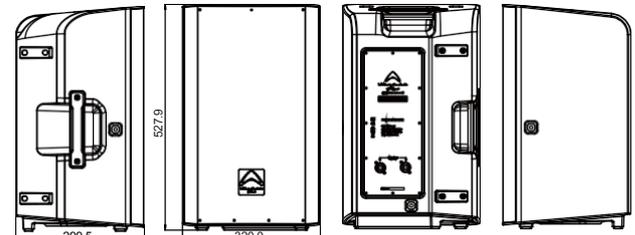

TOURUS+12

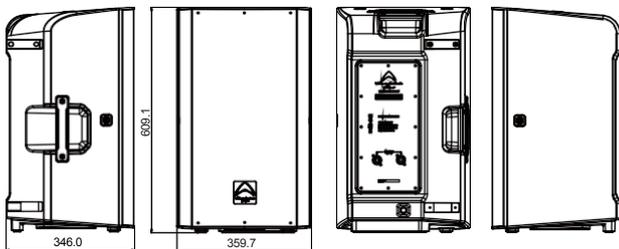


TOURUS+15

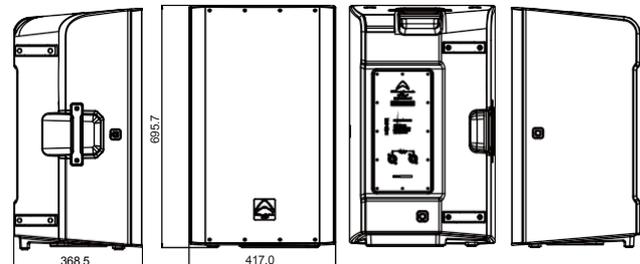


Staffe opzionali


WPB-T+8




WPB-T+10



WPB-T+12



WPB-T+15



GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

I prodotti Wharfedale Pro sono garantiti da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di tre anni dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni. I dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni, contattare il proprio rivenditore o distributore (disponibile all'indirizzo www.wharfedalepro.com). Questi termini non violano i diritti legali dell'utente.



WHARFEDALE PRO

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK
www.wharfedalepro.com

Wharfedale Pro si riserva il diritto di modificare o migliorare le specifiche senza preavviso.
Tutti i diritti riservati © 2024 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è un membro del Gruppo IAG.