

### OVERVIEW

Il DMS.OS è un microfono dinamico a bobina mobile progettato per gestire un'ampia varietà di applicazioni vocali e strumentali sia per il suono dal vivo che per la registrazione. Questo microfono è disponibile anche con un interruttore on/off integrato.

Come l'ampio pattern di pickup supercardioide con una risposta in frequenza di 50Hz-12kHz, la leggera vicinanza dei bassi e la presenza delle medie frequenze, il risultato è una risposta calda e naturale per quasi tutti i tipi di voce. Il DMS.OS è progettato per gestire livelli di guadagno molto elevati senza distorsioni e fornisce oltre 20 dB di guadagno. reiezione della retroazione fuori asse.

### SPECIFICATIONS

Tipo di trasduttore	Dinamico
Risposta in frequenza	50Hz-12kHz
Schema polare	Unidirezionale
Impedenza di uscita	600Ohm
Sensibilità	-51dB (0dB= 1V/Pa)
Reiezione fuori asse	>20dB a 180°
SPL massimo	>135dB
Cavo/Connettore	XLR a 3 pin placcati oro
Polarità	Tensione positiva sul pin 2 rispetto al pin 3 del connettore XLP di uscita
Alloggiamento	Lega di zinco
Peso	300g om
Cavo	Presca XLR da 5,0 metri a pin XLR

### GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

I prodotti Wharfedale Pro sono garantiti da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di tre anni dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni.

I dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o distributore (disponibile sul sito [www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)). Le presenti condizioni non violano i diritti legali dell'utente.

### APPLICATIONS

& Palcoscenico dal vivo

Club, luoghi di culto, gospel, presentazione aziendale, karaoke

& Strumenti

Chitarra elettrica, rullante, tom, ottoni, congas, flauto & Home Studio

Applicazioni vocali e strumentali

### FEATURES


Prestazioni professionali - prezzo accessibile

Studiato per essere eccellente su un'ampia varietà di voci

@ Costruito per resistere ai rigori della vita su strada e disponibile con interruttore on/off


Fornito con un cavo da 5,0 metri da XLR (f) a XLR (m)

### Grafici polari

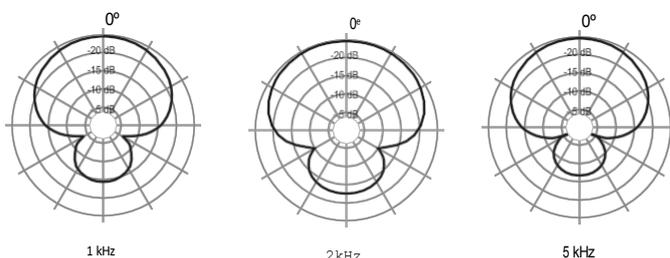

La curva di risposta in frequenza mostrata sopra (tolleranza di misura a +30B) e il diagramma polare corrispondono alle specifiche tipiche della produzione di questo microfono.

### Risposta in frequenza (sull'asse e fuori asse)

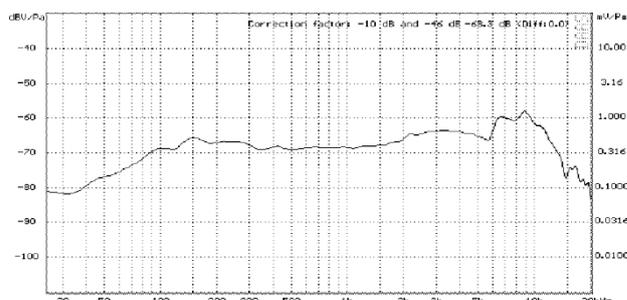

WHARFEDALE PROFESSIONAL

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK  
[www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)

2023 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è un membro del Gruppo IAG