

# DM5.0sj

## Microfono dinamico supercardioide

### PANORAMICA

Il DM5.0s è un microfono dinamico a bobina mobile progettato per gestire un'ampia varietà di applicazioni vocali e strumentali sia per il suono dal vivo che per la registrazione.

Ha uno schema di pickup super cardioide con una risposta in frequenza da 50Hz a 12kHz. Ha anche un leggero aumento della prossimità dei bassi e una presenza dei medi che si traduce in una risposta calda e naturale per quasi tutti i tipi di voce. Il DM5.0sj è progettato per gestire livelli di guadagno molto elevati senza distorsioni e garantisce una reiezione del feedback fuori asse di oltre 20 dB.

### SPECIFICHE

Tipo di trasduttore	Dinamico
Risposta in frequenza	50Hz-12kHz
Schema polare	Unidirezionale
Impedenza di uscita	600Ohm
Sensibilità	-51dB (0dB=1V/Pa)
Reiezione fuori asse	>20dB a 180°
SPL massimo	>135dB
Cavo	Preso XLR da 3,0 metri a 1/4" jack (sbilanciato)
Connettore	XLR a 3 pin placcati oro
Polarità	Tensione positiva sul pin 2 rispetto al pin 3
Alloggiamento	Lega di zinco
Peso	300 grammi

### GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

I prodotti Wharfedale Pro sono garantiti da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di tre anni dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni.

I dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o distributore (disponibile sul sito [www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)). Le presenti condizioni non violano i diritti legali dell'utente.


### APPLICAZIONI

- Palcoscenico dal vivo  
Club, luoghi di culto, gospel, aziende, Presentazioni e Karaoke
- Strumenti  
Cabine per chitarra elettrica, rullanti, tom, ottoni, congas e flauti
- Studio a casa
- Applicazioni vocali e strumentali

### CARATTERISTICHE


- Prestazioni professionali a un prezzo accessibile  
Reiezione del feedback fuori asse eccellente
- Fornito con cavo XLR da 3,0 metri a jack da 1/4" (sbilanciato)
- Interruttore sul corpo per un facile controllo ON/OFF

### CARTE POLARI

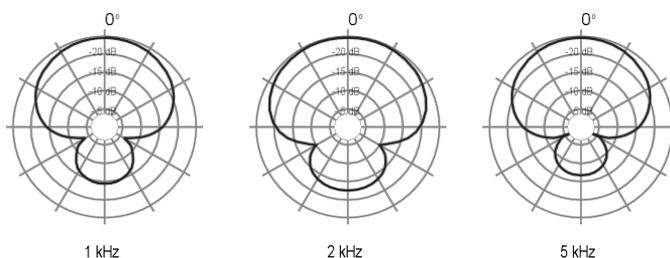

La curva di risposta in frequenza mostrata sopra (tolleranza di misura a +3dB) e il diagramma polare corrispondono alle specifiche tipiche della produzione di questo microfono.

### RISPOSTA IN FREQUENZA (SULL'ASSE E FUORI ASSE)

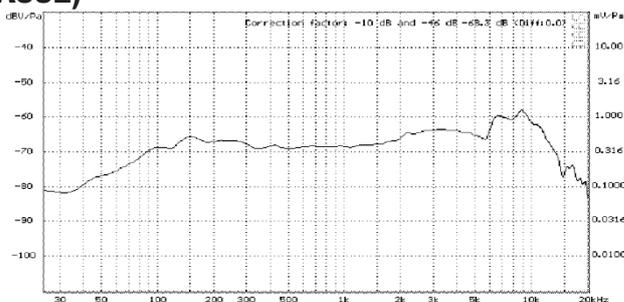

WHARFEDALE PROFESSIONAL  
IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK  
[www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)

© 2023 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è un membro del Gruppo IAG

# DM5.0sj

## Microfono dinamico supercardioide

### PANORAMICA

Il DM5.0s è un microfono dinamico a bobina mobile progettato per gestire un'ampia varietà di applicazioni vocali e strumentali sia per il suono dal vivo che per la registrazione.

Ha uno schema di pickup super cardioide con una risposta in frequenza da 50Hz a 12kHz. Ha anche un leggero aumento della prossimità dei bassi e una presenza dei medi che si traduce in una risposta calda e naturale per quasi tutti i tipi di voce. Il DM5.0sj è progettato per gestire livelli di guadagno molto elevati senza distorsioni e garantisce una reiezione del feedback fuori asse di oltre 20 dB.

### SPECIFICHE

Tipo di trasduttore	Dinamico
Risposta in frequenza	50Hz-12kHz
Schema polare	Unidirezionale
Impedenza di uscita	600Ohm
Sensibilità	-51dB (0dB=1V/Pa)
Reiezione fuori asse	>20dB a 180°
SPL massimo	>135dB
Cavo	Preso XLR da 3,0 metri a 1/4" jack (sbilanciato)
Connettore	XLR a 3 pin placcati oro
Polarità	Tensione positiva sul pin 2 rispetto al pin 3
Alloggiamento	Lega di zinco
Peso	300 grammi

### GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

I prodotti Wharfedale Pro sono garantiti da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di tre anni dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni.

I dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o distributore (disponibile sul sito [www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)). Le presenti condizioni non violano i diritti legali dell'utente.


### APPLICAZIONI

- Palcoscenico dal vivo  
Club, luoghi di culto, gospel, aziende, Presentazioni e Karaoke
- Strumenti  
Cabine per chitarra elettrica, rullanti, tom, ottoni, congas e flauti
- Studio a casa
- Applicazioni vocali e strumentali

### CARATTERISTICHE


- Prestazioni professionali a un prezzo accessibile  
Reiezione del feedback fuori asse eccellente
- Fornito con cavo XLR da 3,0 metri a jack da 1/4" (sbilanciato)
- Interruttore sul corpo per un facile controllo ON/OFF

### CARTE POLARI

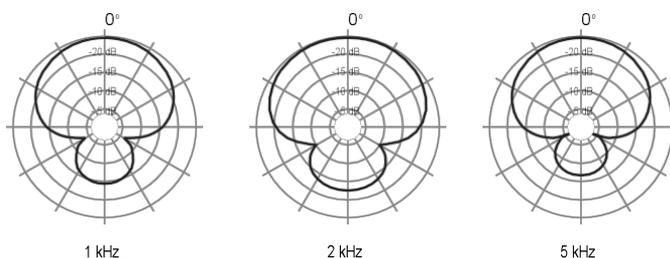

La curva di risposta in frequenza mostrata sopra (tolleranza di misura a +3dB) e il diagramma polare corrispondono alle specifiche tipiche della produzione di questo microfono.

### RISPOSTA IN FREQUENZA (SULL'ASSE E FUORI ASSE)

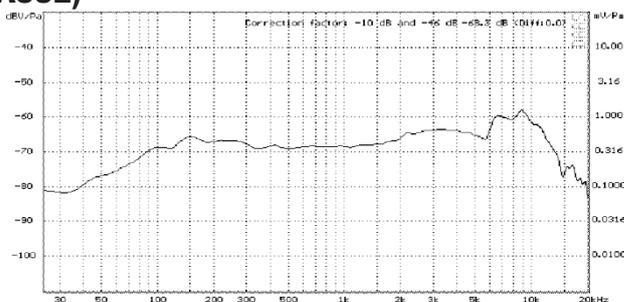

WHARFEDALE PROFESSIONAL  
IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK  
[www.wharfedalepro.com](http://www.wharfedalepro.com)

© 2023 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è un membro del Gruppo IAG