



Serie passiva TOURUS

Congratulazioni per l'acquisto del vostro diffusore acustico della serie TOURUS+. Siamo molto orgogliosi della progettazione e della realizzazione di ogni prodotto Wharfedale Pro, quindi vi ringraziamo per averci affidato il vostro audio. Da quando Gilbert Briggs costruì il suo primo diffusore acustico Wharfedale nel 1932, fino ad oggi, abbiamo mantenuto lo stesso standard di qualità nei componenti, nella lavorazione e nelle prestazioni.

Per motivi di sicurezza e per ottenere il massimo dal tuo nuovo altoparlante, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida.



Per ottenere il massimo dal sistema e proteggerlo da potenziali danni, utilizzare sempre le impostazioni DSP predefinite di fabbrica.

Sono disponibili librerie di impostazioni predefinite per molti dei nostri amplificatori e processori dotati di DSP.

Queste impostazioni predefinite possono essere scaricate dal sito <https://www.wharfedalepro.com/download/wharfedale-pro-preset-library/>


Specifiche

Nome del modello	TOURUS+8	TOURUS+10	TOURUS+12	TOURUS+15
Tipo di sistema	Passivo da 8"	Passivo da 10"	Passivo da 12"	15" passivo
Configurazione	A due vie			
Risposta in frequenza (+/-3 dB)	68 Hz - 20 kHz	63 Hz - 20 kHz	58 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Gamma di frequenza (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz	55 Hz – 20 kHz	50 Hz – 20 kHz	42 Hz – 20 kHz
Sensibilità 2,83 V/1 m	95 dB	96 dB	97 dB	98 dB
SPL massimo calcolato a 1 m	124 dB	125 dB	128 dB	130 dB
Impedenza nominale del sistema	8 Ω			
Trasduttore a bassa frequenza				
Dimensioni	203,2 mm / 8"	254,0 mm / 10"	304,8 mm / 12"	381 mm
Dimensioni bobina mobile	50,8 mm / 2"	63,5 mm / 2,5"	76,2 mm / 3"	
Trasduttore ad alta frequenza				
Tipo driver HF	Driver a compressione			
Dimensioni bobina	33,8 mm / 1,33		43,9 mm / 1,73"	
Dimensioni uscita	35 mm			
Materiale diaframma	Titanio			
Tipo di guida d'onda	Direttività costante			
Copertura nominale (H x V)	90° x 60			
Marca driver	Wharfedale Pro			
Potenza				
Potenza continua del sistema	180 W	200 W	300 W	350
Potenza programma sistema	360 W	400 W	600 W	700 W
Potenza di picco del sistema	720 W	800 W	1200 W	1400 W
Frequenza di crossover	2 KHz			1,8 KHz
HPF consigliato= BW 18 dB/ott.	50 Hz	45 Hz	40 Hz	35 Hz
Connettore di ingresso	2 x speakON			
Montaggio e hardware	5 x M8			
Accessori opzionali	-WPB-T -Copertura morbida resistente per il trasporto			
Maniglia	1 sulla parte superiore	1 sulla parte superiore, 1 sul lato		
Supporto per palo	Doppio angolo (0° / -3°) 35 mm			
Custodia				
Tipo di cabinet	Trapezoidale			
Materiale e finitura dell'involucro	Polipropilene			
Opzioni di colore	Nero, bianco su richiesta			
Materiale e finitura della griglia	Acciaio verniciato a polvere			
Angolo del monitor (gradi)	45			
Dimensioni - Imballo aperto				
Altezza	459,8 mm	527,9 mm / 20,8"	609,1 mm	695,7 mm
Larghezza anteriore	280 mm	320 mm	359,7 mm	417 mm
Larghezza posteriore	163,8 mm	178,9 mm	200,6 mm	222,6 mm / 8,8"
Profondità	269 mm	299,5 mm / 11,8"	346 mm	368,5 mm
Dimensioni - Imballato				
Altezza	531 mm	582 mm	680 mm	777 mm
L	323 mm	367 mm	480 mm	503 mm
Profondità	313 mm	342 mm	420 mm	441 mm
Peso				
Peso	9,8 kg / 21,6 libbre	12,1 kg / 26,7 libbre	16,6 kg	18,4 kg / 40,6 libbre
Peso lordo	11,6 kg / 25,6 libbre	14,3 kg / 31,5 libbre	20,5 kg / 45,2 libbre	22,8 kg


Staffe e fissaggi

Oltre ai 5 punti di fissaggio M8, la serie Tourus+ può essere utilizzata in molti modi.


1. Sul pavimento.
Monitor da
pavimento a 45°



2. Su un palo
opzionale Doppia
angolazione (0° / -3°)




3. Oppure a una parete con la staffa a
U Tourus+ WPB-T+ opzionale

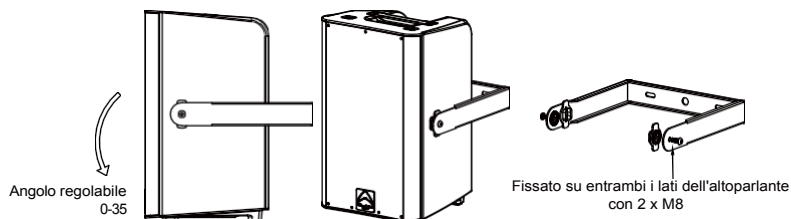


Disegni dimensionali


TOURUS+8

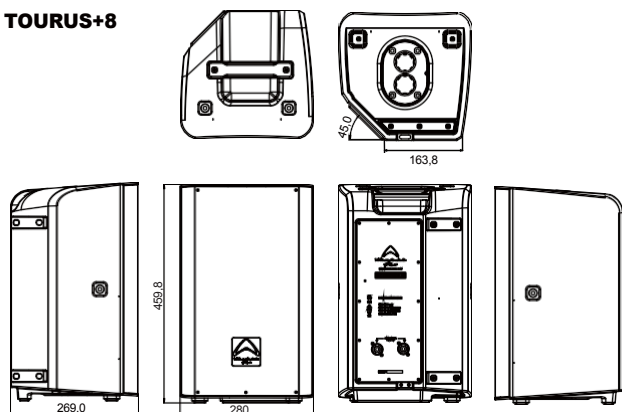


TOURUS+12

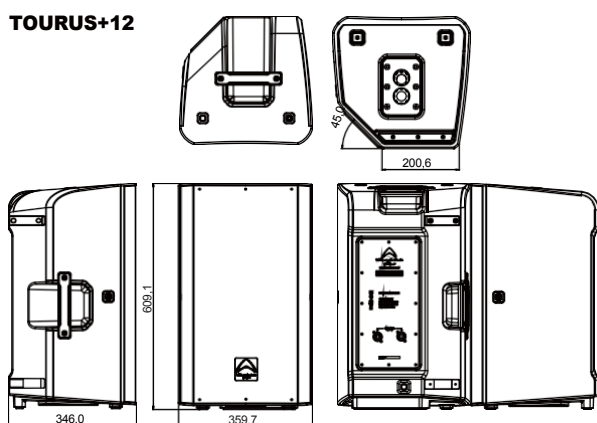


**Staffe opzionali
WPB-T+8**




WPB-T+10




TOURUS+10

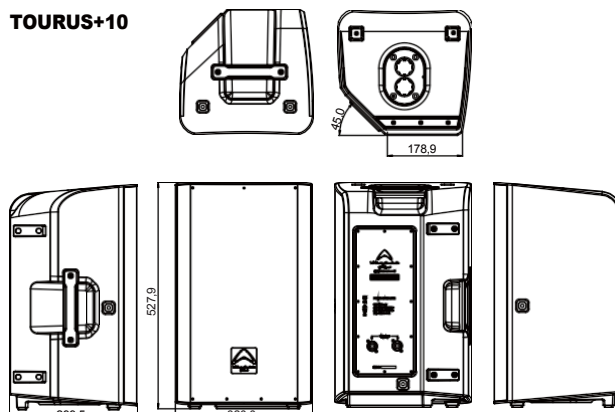


TOURUS+15

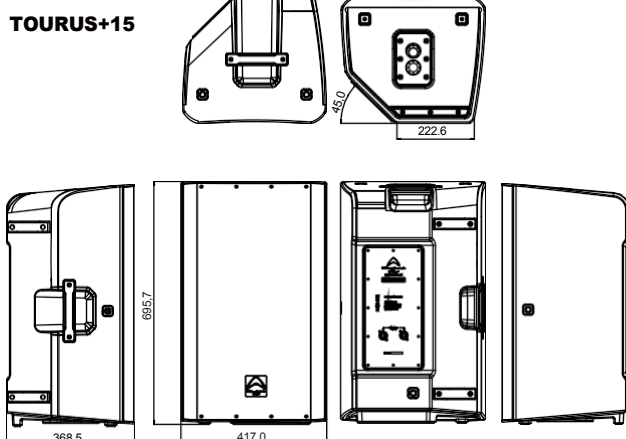

WPB-T+12



WPB-T+15



GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

I prodotti Wharfedale Pro sono garantiti contro difetti di fabbricazione o dei materiali per un periodo di tre anni dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni. Si prega di notare che i dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Contattare il proprio rivenditore o distributore per informazioni (disponibili all'indirizzo www.wharfedalepro.com). Questi termini non violano i diritti legali dell'utente.



WHARFEDALE PRO

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, Regno Unito

www.wharfedalepro.com

Wharfedale Pro si riserva il diritto di modificare o migliorare le specifiche senza preavviso.

Tutti i diritti riservati © 2024 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è membro del Gruppo IAG.